



MAXIPACKER



EAB - Maxipacker



Maxipackeria käsitellään trukilla

EAB:n Maxipacker on ainulaatuinen, patentoitu hyllyjärjestelmä, joka mahdollistaa järkeväen ja taloudellisen lavavarastoinnin koko varaston tilavuudelta sekä normaalilämpötilassa että pakkasessa.

RS1500 on neljännen sukupolven Maxipacker, kaikki turvamääräykset täyttävä, tehokas ja helposti käsiteltävä.

Turvallisuus

Varoitusvalot ja äänisignaalit lisäävät henkilöturvallisuutta yhdessä sisäänrakennetun laserskannerin kanssa. Skannaus teknologialla havaitaan mahdollinen este ja joka tarvittaessa pysäyttää Maxipackerin. Liukueste Maxipackerin pohjassa lisää trukin käsittelyturvallisuuksi.

Maxipacker vie halutun lavan hyllystön sisään tai hakee sen hyllystöstä. Perinteisessä syväkuormaushyllystössä välikkoon ajetaan sisään trukilla, kun taas Maxipacker siirtää lavan hyllystön sisällä.

Tehokkuus

Maxipacker RS1500 siirtää lavoja hyllystön sisällä sähkömoottoreiden avulla, nopeasti toimivat nosto- ja ajomoottorit ovat tehokkaita jolloin välttyään turhalta odottamiselta.

Langaton ohjaus


Maxipackeria ohjataan trukkiin asennettavalla radiolähtimellä. Maxipackerin näyttö kertoo mm. liikkumissuunnan, lavojen määrän tasolla. Valokennot varmistavat Maxipackerin oikean aseman tasolla. Yhdellä radiopäätteellä voidaan ohjata useampaa Maxipackeria.

Vähemmän vahinkoja – taloudellisen käsittely

Maxipackerin käsitellessä lavoja sekä tuotteille että hyllystöille aiheutuvat vahingot pystytään minimoimaan. Tuloksena varaston taloudellinen toiminta.

Laajat mahdollisuudet

Maxipacker voidaan käyttää FILO - tai FIFO -periaatteella ja siihen voidaan yhdistää keräilyvarasto, kts sivu 3. Combi -malli mahdollistaa kahden lavakoon esim. 1200*800 ja 1200*1000 mm käsittelyn samalla Maxipackerilla. Maxipacker valitsee automaattisesti kumpi lavakoko on kyseessä.

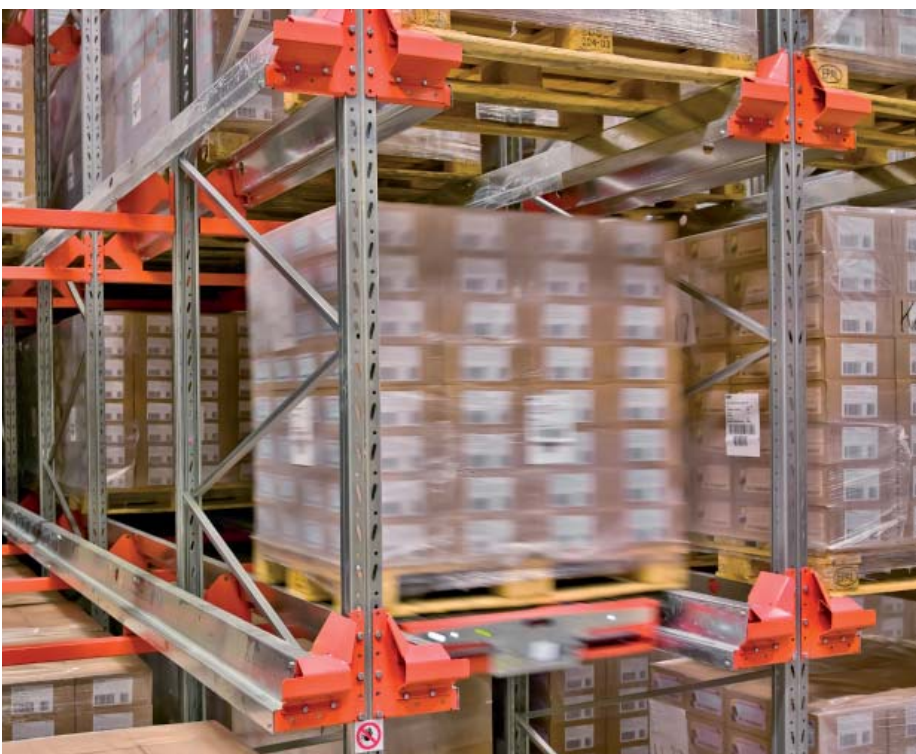

Maxipacker hoitaa lavojen siirron hyllystön sisällä.



Maxipower latausasema
Sisältää latauspaikat kahdelle akkularjalle (2*2 akkukotelo). Etupuolella olevat näytöt osoittavat latauksen tason.



Suojakansi
Suojaa akkukoteloita






Radiolähetin
Asennetaan trukkiin erilliseen koteloon. Näyttö kertoo käytettävän Maxipackerin numeron.



Maxipacker yhdistettynä keräilyyn



Maxipacker teräsrakenteiden päällä

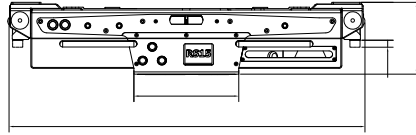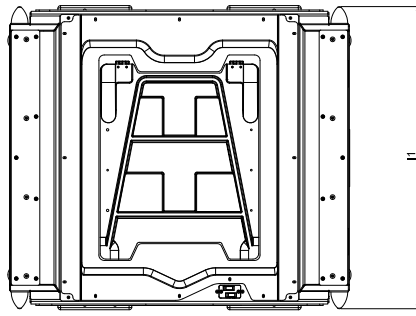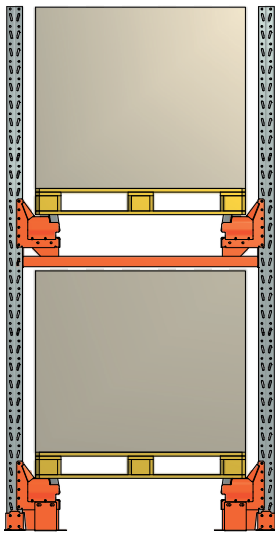

Fakta

Turvallisuusvaatimukset

EAB:n Maxipacker -hyllyjärjestelmä täyttää kaikki eurooppalaisen kuormalavaehlyllystandardien SFS-EN 15512, 15620, 15629 ja 15635 vaatimukset. Maxipacker on luonnollisesti CE hyväksytty. Lisäksi se täyttää ASME -vaatimukset.

Toimitukset

Kaikki Maxipacker -hyllyjärjestelmät suunnitellaan ja CAD-piirretään tehtaalla. Asennustyöhön suosittelemme ammattitaitoisia asentajiamme.

Kaikkien toimitusten mukana tulevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä infokyltti.

Pakkasvarastot

Maxipacker soveltuu myös pakkasvarastoihin.

Mitat ja kuormitukset

(kts viereinen taulukko)

Tekniset tiedot	Hyllistö
A Välikköleveys	1350,1400,1450,1500
B Kannatinkiskojen vapaa väli	922
C Pylväsleveys (mm)	90, 110
D Korkeus, lattiataso (mm)	300
E Lavakorkeus	
F Pienin etäisyys tavaran ja ylemmän lavan välillä (mm)	300

Tekniset tiedot	Latausasema
Korkeus (mm)	1100
Syvyys (mm)	475
Leveys (mm)	605
Paino (ilman akkuja ja latureita) kg	74
Syöttövirta V/A	230/10

Tekniset tiedot	Maxipacker RS1500-1,5 t
Paino ilman akkuja	
Lavakoko 1200x800 mm	170
Lavakoko 1200x1000 mm	200
Lavakoko 1200x1000/800 mm	200
Mitat	
H2 Nostokorkeus (mm)	22
H1 Laitteen korkeus (mm)	208
B1 Leveys (mm)	1022
B2 Haarukkatilan leveys (mm)	300
L1 Laitteen pituus	
Lavakoko 1200x800 mm	900
Lavakoko 1200x1000 mm	1100
Lavakoko 1200x1000/800 mm	1100
Moottori	
Malli	Sähkö, akkukäyttöinen
Kapasiteetti kg	1500 kg
Nopeus ilman kuormaa m/s	max 1,1 m/s (1,0 standardi)
Nopeus kuorman kanssa m/s	0,7
Ajomoottori, kW	0,23
Nostomoottori, kW	0,23
Akkutyypit	
Tyyppi	geeli, lyijyakku
Kapasiteetti V/Ah	24/50
Latausaika h	<8
Paino kg	2x24
Akkulaturi	
Syöttövirta V/Ah	230/10
Radiolähtin	
Taajuus MHz	433
Syöttövirta V/mA	12-24 DC/100
Paristo	9V tyyppi: 6LR61



EAB FINLAND OY
Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi



- + Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa
- + Arvokas know-how lukuisista projekteista
- + Testatut tuotteet – oma testausosasto
- + Laaja vakiotuotteiden valikoima
- + Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut
- + 5 vuoden takuu
- + Idea, tarjous, konstruktio ja asennus
- + Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan
- + Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa