

EAB

DESIGNLINE





EAB kuumasinkityt käsi- ja sähkökäyttöiset terästaitto-ovet soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa ovi on kovassa käytössä.

Kestävä rakenne

Ovilehden runko hitsataan teräsputkiprofiileista. Rakenne jäykistää ovilehden parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin törmäyksistä selvittää usein miten runkoon ruuvatun profiilipellin suoristamisella tai vaihtamisella. Saranat ja helojen kiinnikkeet hitsataan runkorakenteeseen, jonka jälkeen runko kuumasinkitään upottamalla sulaan sinkkiin. Tulokseksi on erittäin kestävä suoja ruostumista vastaan.

Ikkunoita ja väriä

Ovet valmistetaan asiakaskohtaisesti, jolloin valitaan muun muassa ikkunarivien määrä, korkeus ja lohkojako. Värikartan perusvärien ohella voidaan toimittaa asiakaskohtaisia värejä. Oven mukaiset kiinteät ylä- ja sivuosat tuovat edustavuutta julkisivuun.

Käytön helppoutta

Kevytoimisessa käsikäyttöisessä ovesa voidaan avata vain toinen puoli, jolloin säästetään energiaa. Sähkötoimisten ovien erilaisilla avautumisvaihtoehdoilla oven käyttöä voidaan automatisoida eri tavoin.

Huoltovapaus

Taitto-ovien huoltotarve on erittäin vähäinen, koska ovissa on vähän liikkuvia osia. Sähkökäyttöinen ovi ei vaadi viranomaisten edellyttämiä määräaikaistarkastuksia.


EAB Built to last

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa, raakamateriaalin valinnassa, toimituksessa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built to last ei kuvaa pelkästään tuottamamme vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.



Kantava ohjaushela

Yli 4 m leveät ovet

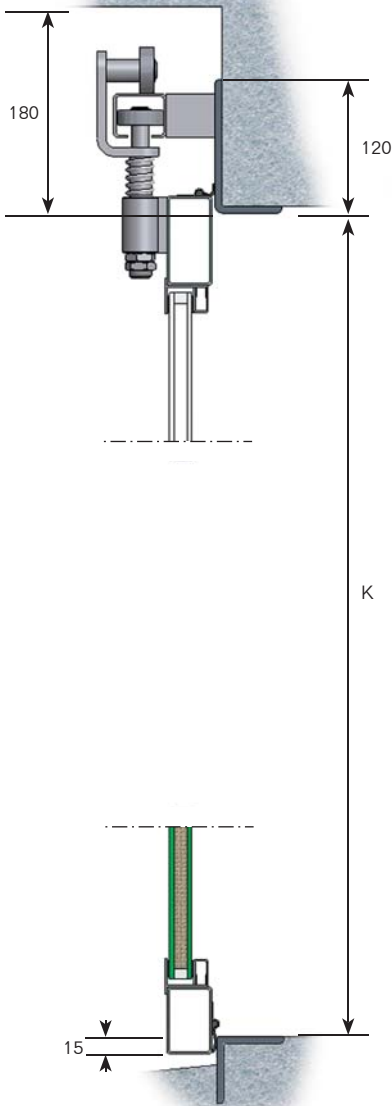


Kynnysrauta


Ulospäin aukeava ovi

Ohjaushela

Alle 4 m leveät ovet

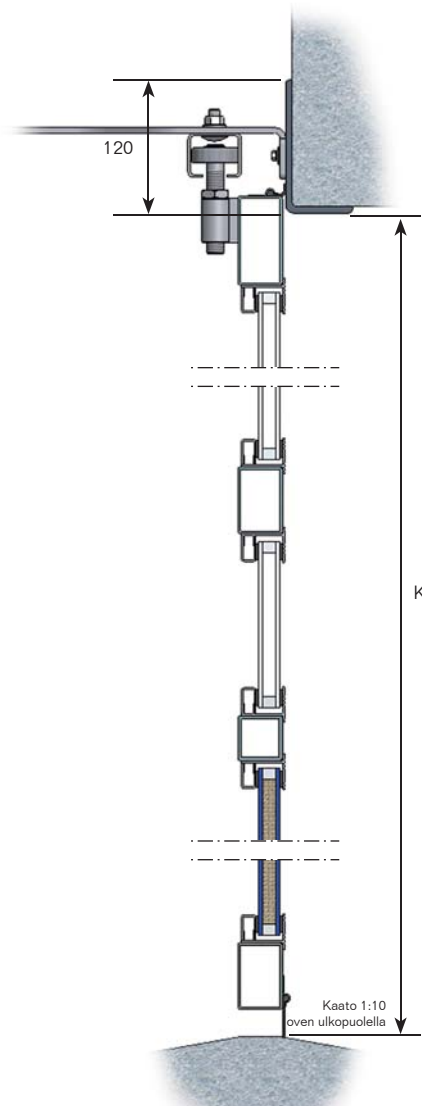

Laahuskumi

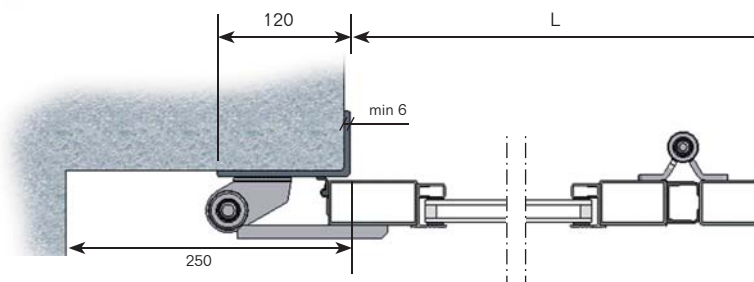

EAB Teollisuusovia ovat taitto-ovet, pariovet, liukuovet, teräsportit, termo-ovet ja palo-ovet.

Fakta

Runko

Oven runko hitsataan neliöteräsputkista. Runko kuumasinkitään saranoiden ja helojen hitsauksen jälkeen. Ovet toimitetaan 2 -, 3 -, 4 - tai 6 -osaisena joko käsi- tai sähkökäyttöisenä.

Ovilehti

Rungon neliöputkiin ruuvataan joko kuumasinkityt tai Pvf2 -maalatut profiilipellit. Saatavana myös muita pintamateriaaleja.

Eristys

Ovilehti eristetään joko 40 tai 60 mm:n mineraalivillalla, tiheys 80 kg/m³.

Helat

- Laakeroidut, voiteluvapaat runkoon hitsatut saranat.
- Kuulalaakeroidut ohjaushelat kulkevat C-profiileissa.
- Lattiaohjain oviaukon keskikohdassa
- Sisäpuolinen salpakahvalukitus (2 kpl): DeJo 55100. Salvat varustetaan riippulukokorvakkeilla.
- Ovi voidaan varustaa käyntiovella, jossa Abloy lukkorunko 4180 ilman avainpesää sekä painike 640N.

Lasitus

Vakiona eristyslasi D4-12 asennettuna luonnonvärisillä alumiinilistoilla. Saatavana myös muita lasityyppejä.

Tiivistys

Sinkityt tiivistyslistat ruuvataan ovirunkoon. Listaan asennettu EPDM -kumi tiivistää oven karmiin ja lattiaan.

Pintakäsittely

Vaihtoehto 1: Kuumasinkitty ovirunko kuumasinkityllä profiilipellillä.

Vaihtoehto 2: Kuumasinkitty ovirunko Pvf2-maalatulla profiilipellillä perusväriskartan mukaisesti.

Vaihtoehto 3: Maalaukäsittely kuumasinkitylle ovirungolle sekä profiilipelti erillisen maalausohjelman mukaan.

Karmit

Saatavana karmeja U- ja L-profiileista sekä neliöputkista.

EAB ovet ovat CE-merkittyjä rakennus- ja konedirektiivien mukaan.

Ovet täyttävät ovistandardin SS-EN 13241-1 vaatimukset.



EAB FINLAND OY

Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170

E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi

